

Gottfried
Upholstery

Prima Nappa
Autoleder/*Car Leather*
Kunstleder/*Imitation Leather*



• korrigiert/*corrected*

2012




1392 weiß



1383 beige



1364 mugellorot

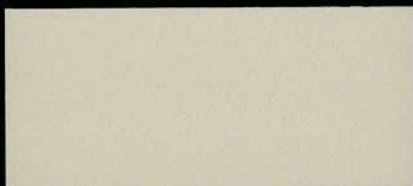


1352 lotosweiß



1387 modena



1389 sportrot

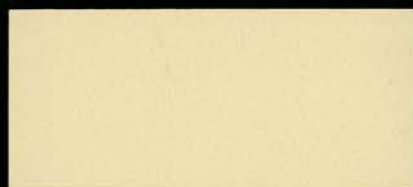

1356 champagner



1391 zimt k1391



1804 flashred k1804




1390 crema



1362 brasil k1362




1365 trinidadrot k1365

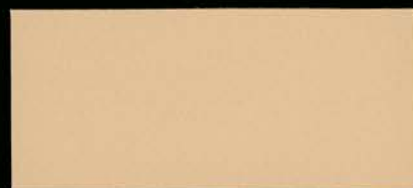

1386 cremeweiß



1380 klassischrot

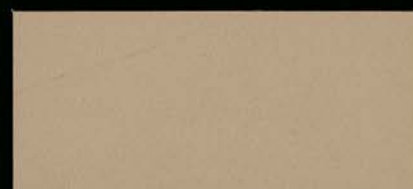


1384 sandbeige/java



1367 karmesinrot

Prima Nappa

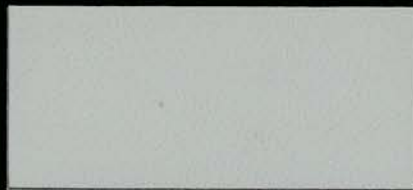

1355 silbergrau hell



1358 silbergrau dunkel



1371 tobagoblau



1357 silbergrau



1382 anthrazit hell



1370 ultramarin



1351 schwarz **k1351**



= Prima Leder/Leather



= Kunstleder (k)/Imitation Leather

Rollenbreite/width 140 cm, Rollenlänge/length 1fm 25

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.

Prima Spezifikationen

Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirement</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke/ <i>thickness</i>	mm	1,0 - 1,4	DIN 53326
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	g/qm	620 - 980	DIN 53327
Dehnungsprüfung/ <i>tension test</i> Höchstzugkraft/ <i>tensile test</i> Bruchdehnung/ <i>breaking elongation</i>	N %	> 120 35 - 70	DIN 53328 Probekörper 2/ <i>specimen 2</i> Probekörper 2/ <i>specimen 2</i>
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i>	N	> 25 > 20	DIN 53329/A DIN 53329/B
Dauerverhalten/ <i>flexicon</i> 20.000 Knicungen/ <i>flexes</i>		keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung/ <i>no cracks at 6 times magnifying</i>	DIN 53351
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ <i>flexion after aging 1 period</i> 10.000 Knicungen/ <i>flexes</i>		keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung/ <i>no cracks at 6 times magnifying</i>	
Wasserdampfdurchlässigkeit/ <i>water vapour permeability</i>	mg/qcm	1,0	DIN 53333
Reibechtheit/ <i>rub fastness</i> trocken/ <i>dry</i> nass/ <i>wet</i> nass nach Wasserlagerung/ <i>wet after storage in water</i>	Note/class Note/class Note/class	4 - 5 4 - 5 4 - 5	DIN 53339 Bewertung/ <i>evaluation</i> DIN 54002
Schweißlösung/ <i>sweat</i>	Note/class	4 - 5	
Haftung der Zurichtung/ <i>topcoat adhesion</i>	N/cm	3,5	
Heißlichtechtheit/ <i>hotlight fastness</i>	Stufe Blauskala/ <i>class blue scale</i>	5 - 7	DIN 75202
Brennprüfung/ <i>flammability</i>	mm/min	< 100	FMVSS 302
Geruchsprüfung/ <i>smelling test</i>	Note/Class	< 3	VDA 270 C3

Kunstleder Spezifikationen

Bezeichnung <i>characteristic</i>	Einheit <i>unit</i>	Anforderungen <i>requirement</i>	Prüfvorschrift <i>test method</i>
Dicke/ <i>thickness</i>	mm	1,3 ± 0,1	DIN EN ISO 2286-3
Flächengewicht/ <i>mass per unit area</i>	g/qm	740 ± 50	DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft/ <i>tensile strength</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	N N	≥ 400 ≥ 200	DIN 53354
Reißdehnung/ <i>elongation</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	% %	≥ 80 ≥ 180	DIN 53354
Weiterreißkraft/ <i>tear strength</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	N N	≥ 30 ≥ 30	DIN 53356
Stichausreißkraft/ <i>stitch burst strength</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	N N	≥ 50 ≥ 40	DIN 53506
Trennkraft/ <i>adhesion</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	N N	≥ 30 ≥ 30	DIN 53357
Lichtechtheit/ <i>light fastness</i>	Note/degree	≥ 6	DIN EN ISO 105-B02
Dauerknickverhalten/ <i>flexicon</i> längs/ <i>length</i> quer/ <i>across</i>	Knicungen/ <i>flexes</i>	≥ 50.000 ≥ 50.000	DIN 53359 DIN 50014-23/50-2
Wasserdichtheit/ <i>water proofness</i>	cm WS	≥ 200	DIN EN 20811
Kältebeständigkeit/ <i>low temperature resistance</i>	°C	- 20	DIN 53361
Flammfestigkeit/ <i>fire resistance</i>	mm/min	≤ 100	DIN 75200/ISO 3795/MVSS 302

Gottfried
Upholstery